


多模光纤

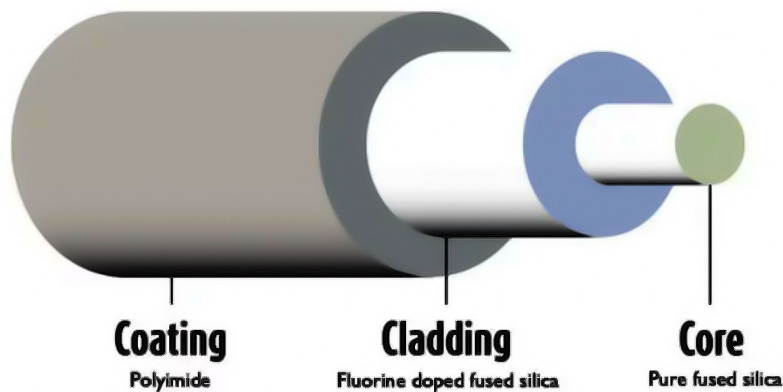

产品描述:

这款改良的多模光纤，采用OH核心材料，适用于500-1700nm的波长范围，并涂有聚酰亚胺涂层，标准数值孔径为0.22。

可根据您的要求，提供更高或更低的数值孔径，以及四氟乙烯或聚酰胺的光纤缓冲器。


产品应用:

我们这款改良后的多模光纤（聚酰亚胺涂层）非常适合以下应用：

- ☀ 天文学
- ☀ 生物医学
- ☀ 遥感技术
- ☀ 医用激光系统
- ☀ 工业激光系统
- ☀ 光谱学
- ☀ 分析传感
- ☀ 研究领域

技术参数:

光纤名称	波长	纤芯[UM] ± 2%	包层[UM] ± 2%	数值孔径 ± 0.02	涂层	涂覆层[UM] ± 2%	缓冲区[UM] ± 2%
AS 200/220 IRPI 245	可见光/红外	200	220	0.20	聚酰亚胺	245	0
AS 300/330 IRPI 350	可见光/红外	300	330	0.20	聚酰亚胺	350	0
AS 300/330 IRPIT 355 /700 black	可见光/红外	300	330	0.20	聚酰亚胺	355	700
AS 400/440 IRPI 465	可见光/红外	400	440	0.20	聚酰亚胺	465	0

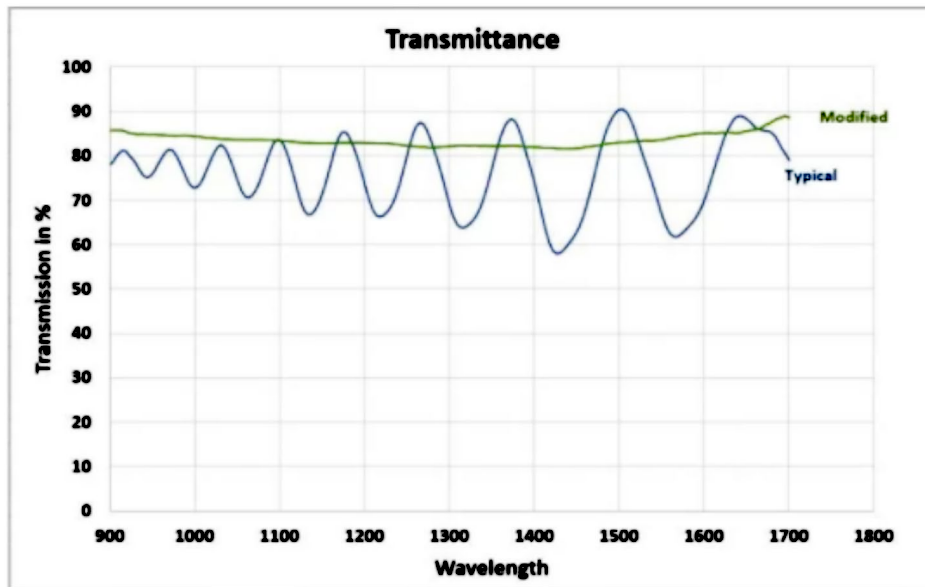

与市场上现有的典型多模光纤进行了透射率比较

