



1064nm 10W保偏高功率光纤激光器



产品描述

凭借经过优化的光学特性, 1064nm 单模 DFB 成为高要求传感系统应用的理想选择。创新型芯片设计已对高阶纵向与横向模式加以抑制, 同时具有线性偏振稳定性。激光器具有出光功率高(最大 50W 输出), 线宽窄以及良好的一致性目前深受国内科研客户青睐。目前我们现有库存波长涵盖 1000-2400nm, 针对客户某些特定应用领域我们可以为客户提供定制芯片筛选服务。

产品特点

- 超窄线宽: <10MHz
- 无模式跳跃
- 高稳定性和可靠性
- 输出功率连续可调、LCD 状态显示

应用领域

- LAN/WAN 通信系统
- CATV 系统
- 测试测量
- 其他科学研究






技术指标

技术参数		单位	技术指标		
			Min	Typ	Max
产品型号			LP-1064-B-2-1		
峰值工作波长		nm	-	1064	-
输出功率	单模	w	-	10	100
	保偏	w	-	10	50
输出边模抑制比（SMSR）		dB	20	25	35
输出偏振消光比（PER）		dB	20	-	-
输出功率稳定度（15 分钟）		%	-	-	±0.5
输出功率稳定度（8 小时）		%	-	-	±1.5
输出功率可调范围		%	0	-	100
输出功率调节模式			粗调/ 精调		
工作电压		V	170	220	260
工作温度		°C	0	-	35
存储温度		°C	-40	-	85
输出光纤类型	单模	W	SM-GSF-10/ 125@<20w		
	保偏	W	PM-10/ 125@<10w		
输出光纤长度		m	>1		
输出光纤连接器			FC/ APC		
规格尺寸		mm	机架可定制		






光谱图

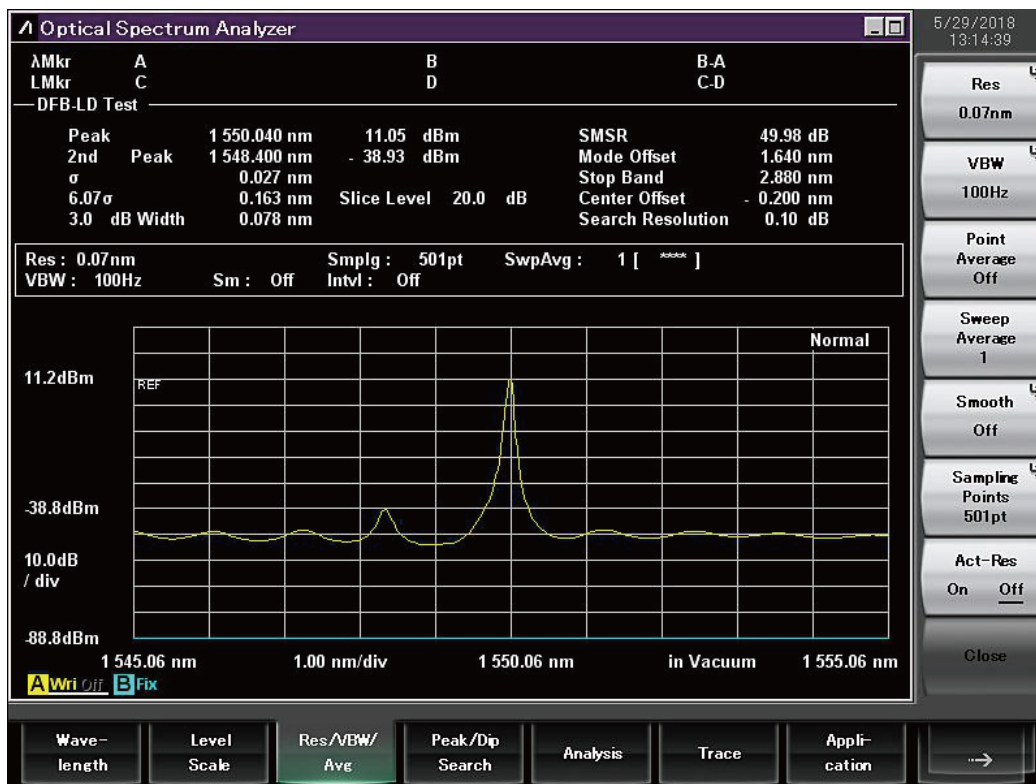


功率稳定性分析

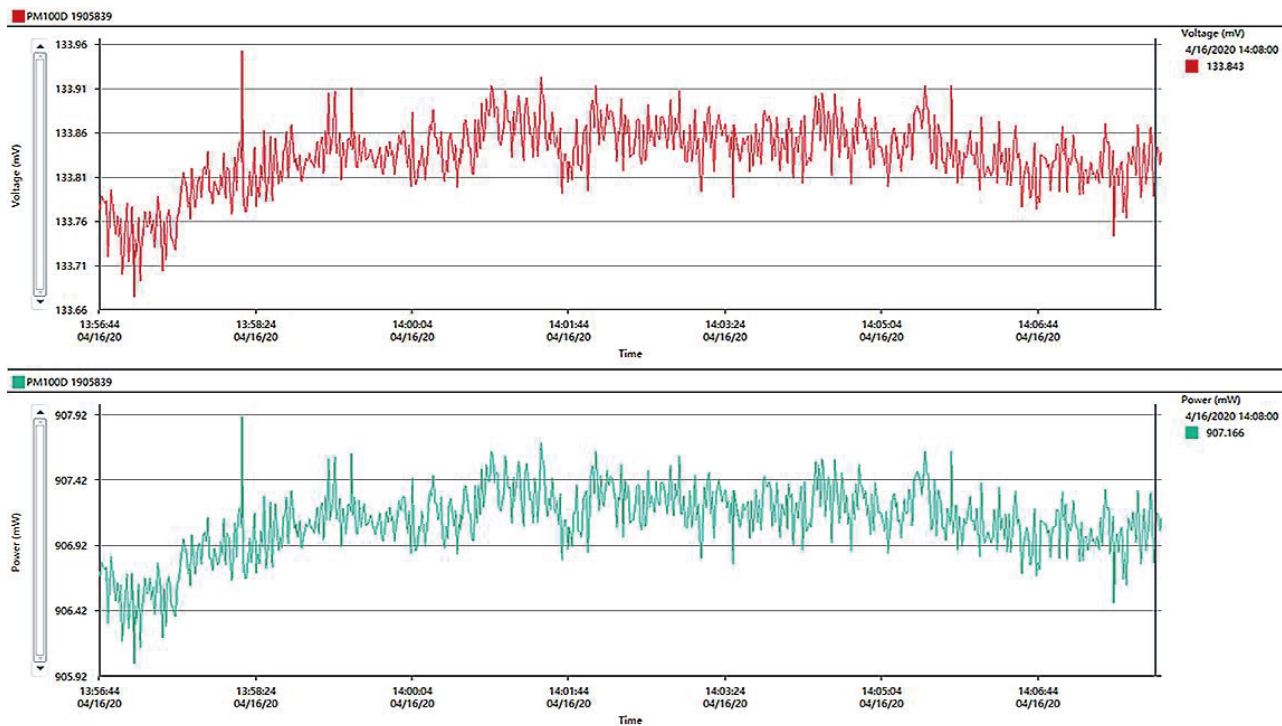



光束质量分析

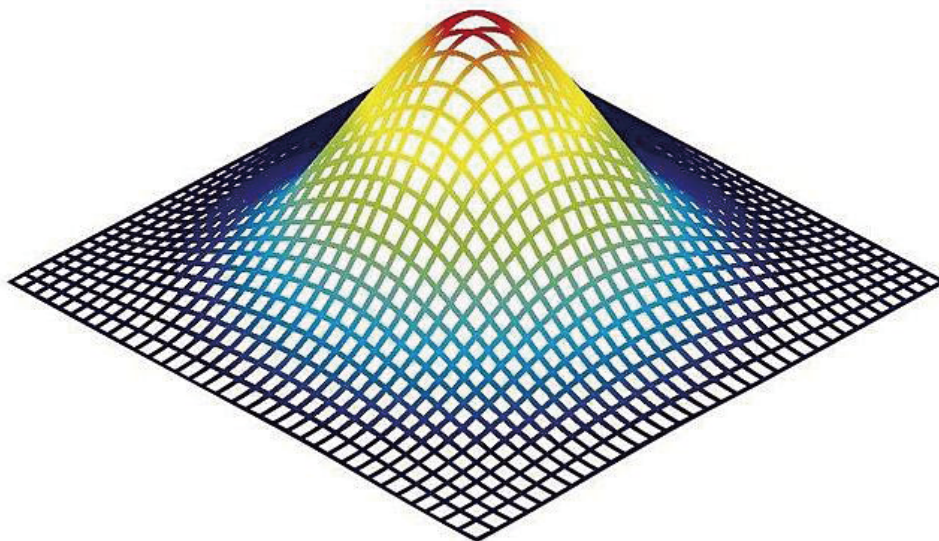

订购信息

A. 型号: LP-1550-B-2-1-SA 单价

描述:

中心波长: 1550nm, 波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率: 2w, 2U 机架式封装, 单模 SMF-28E 输出, FC/APC 接头

B.A. 型号: LP-1550-B-10-1-SA

描述:

中心波长: 1550nm, 波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率: 10w, 2U 机架式封装, 单模 SMF-28E 输出, FC/APC 接头

E. 型号: LP-1550-B-2-1-PA

描述:

中心波长: 1550nm, 波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率: 2w, 2U 机架式封装, 单模 PM1550 输出, FC/APC 接头

F. 型号: LP-1550-B-10-1-PA

描述:

中心波长: 1550nm, 波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率: 10w, 2U 机架式封装, 单模 PM1550 输出, FC/APC 接头

C. 型号: LP-1064-B-2-1-SA

描述:



中心波长：1064nm ,波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率：2w ,2U 机架式封装，单模
SM-GSF-10/125 输出，FC/APC 接头

D. 型号：LP-1064-B-10-1-SA

描述：

中心波长：1064nm ,波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率：10w ,2U 机架式封装，单模
SM-GSF-10/125 输出，FC/APC 接头

G. 型号：LP-1064-B-2-1-PA

描述：

中心波长：1064nm ,波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率：2w ,2U 机架式封装，单模
PM-10/125 输出，FC/APC 接头

H. 型号：LP-1064-B-10-1-PA

描述：

中心波长：1064nm ,波长偏差: $\pm 1\text{nm}$ 输出功率：10w ,2U 机架式封装，单模
PM-10/125 输出，FC/APC 接头

