
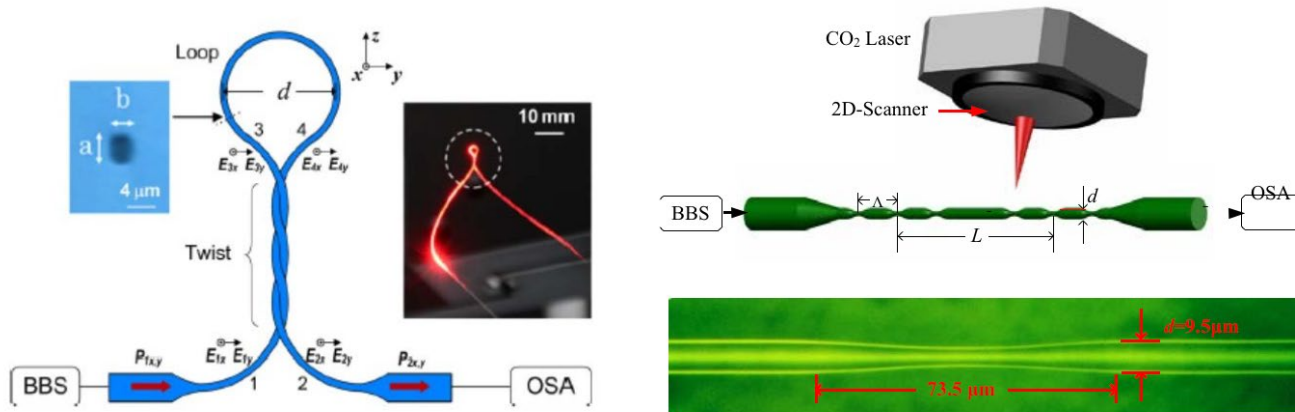


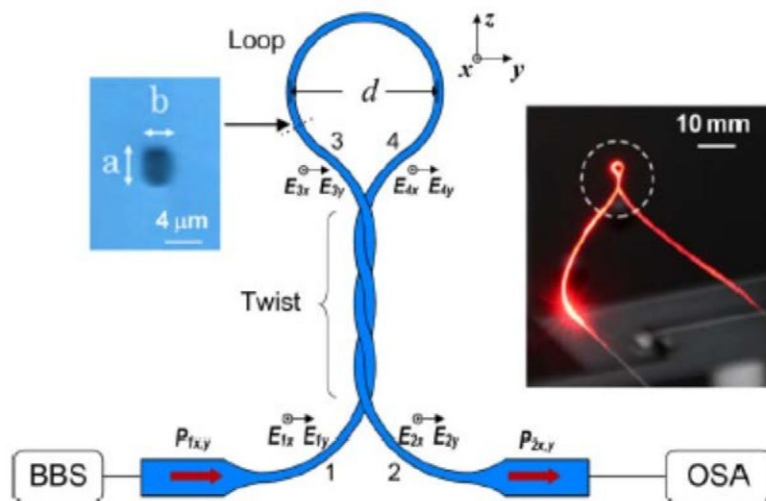

产品特点:

- ☀ 极强的干涉特性
- ☀ 亚波长结构
- ☀ 单模多模可选

应用领域:


- ☀ 微纳光纤
- ☀ 微纳光纤传感器
- ☀ 干涉型传感器

技术参数:


规格参数	单位	数值
工作波长	nm	1270-2000nm
双锥形光纤腰椎直径	nm	800
锥形光纤腰椎宽度	mm	2
锥形区域长度	mm	>15 (Typ. 20)
附加损耗	dB	≤ 7dB
包层直径	um	125
光纤类型		SMF-28E/PM1550
接头类型		FC/APC OR FC/PC

备注: 1.所有的测试结果并不包含接头
2.更好的参数或者其他需求我们可以接受定制


测试光谱:

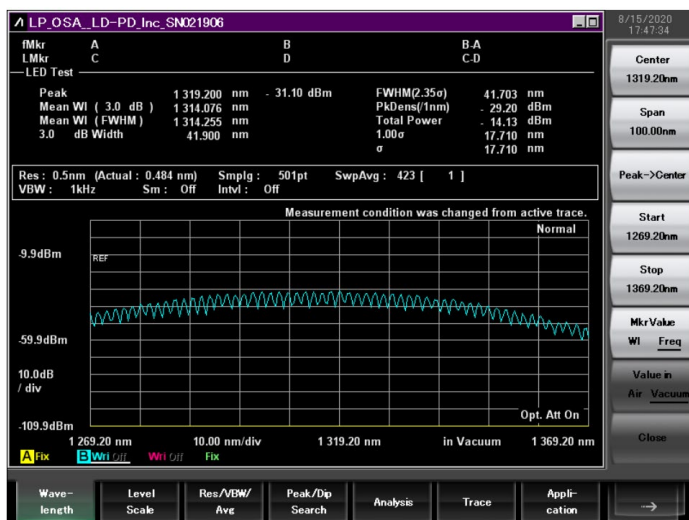

400nm

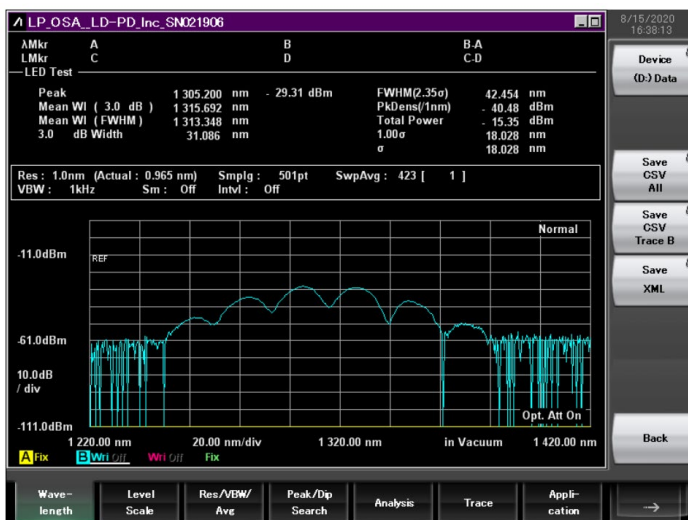

1um

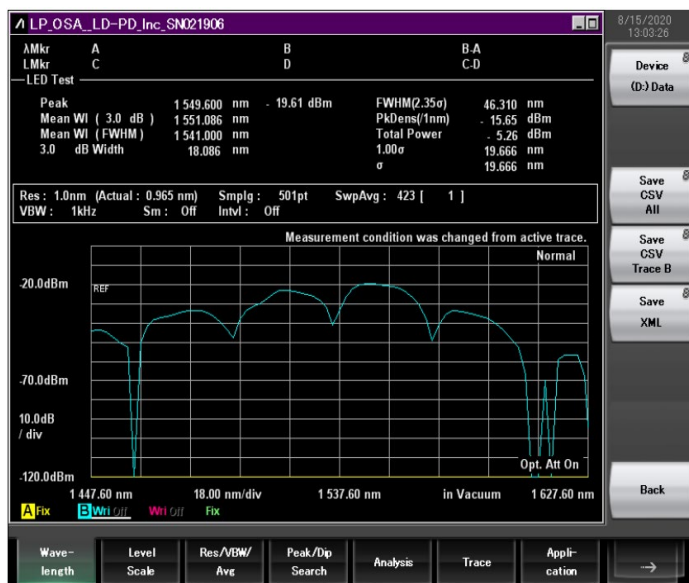

3um

订购信息:

NANOFIBER-☆-△-XX

☆: 腰椎直径

400: 400nm

1000: 1um

△: Loose Tube

B :Bare Fiber



021-56461550



021-64149583



info@microphotons.com



www.microphotons.cn



9: 900um Loose Tube

20: 2mm Loose Tube

30: 2mm Loose Tube

XX: Fiber and Connector Type

SA=SMF-28E+ FC/APC

SP=SMF-28E+ FC/PC

PA=PM Fiber+ FC/APC

PP=PM Fiber+ FC/PC

