


1X5单模光纤耦合器模块 1392nm

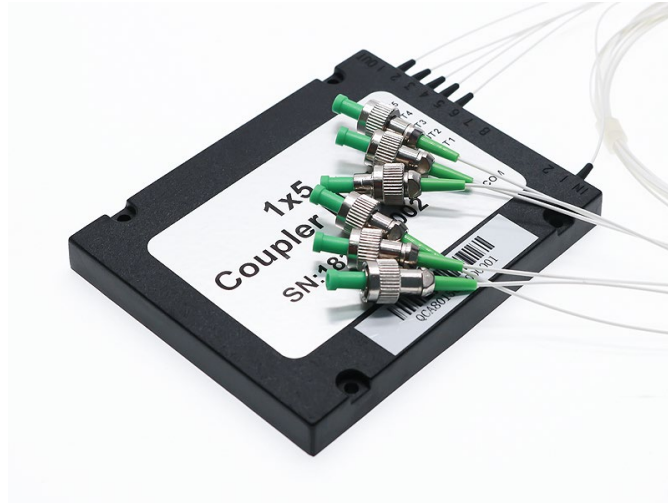

产品描述:

筱晓光子提1310nm/1392nm单模光纤耦合器模块采用一根单模光纤多次拉锥的形式,从而有效地降低了我们模块的插入损耗。

产品特点:

- ☀ 低附件损耗
- ☀ 高操作功率

产品应用:

- ☀ 光纤放大器
- ☀ 功率监控
- ☀ 相干通信
- ☀ 光纤陀螺



技术参数:

工作波长	1392nm	
输入 (In Port)	输出 (Out Port)	插入损耗(dB)
COM	Out 1	7.2
	Out 2	8.69
	Out 3	8.28
	Out 4	8.39
	Out 5	8.84
偏振相关损耗PDL(dB)	≤0.2	
回波损耗Return Loss (dB)	≥50	
光纤长度 (mm)	1000±20	
光纤类型	康宁SMF-28 Ultra	
连接器类型	N/A	
封装尺寸mm	100X80X10	
工作温度℃	-40-85℃	

