

国产光束质量分析仪 Beam VIS/Beam 1550



描述

筱晓自主研发国产光束质量分析仪 Beam VIS/Beam 1550，默认波长范围 190–1150nm。具有高分辨率，这款分析仪小巧轻便，便于安装在狭小和封闭环境中。

产品特点

高分辨率 CMOS 传感器；可靠且高质量图像传输；USB3.0 技术实现即插即用；性能优秀，高性价比，全方位技术支持；提供非标定制服务

产品型号

Beam VIS/Beam 1550

应用领域


激光光束质量分析

激光光斑成像

光学系统表征

激光M2测试等

尺寸图

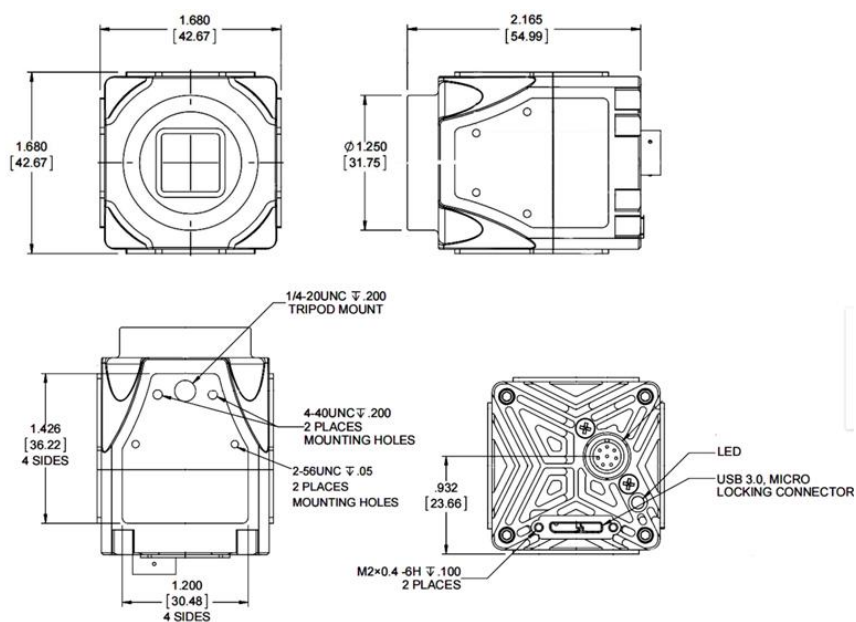

详细参数

产品型号	Beam Vis
波长范围	默认 320~1150nm (短紫外版(Beam UVIS:190~1150nm /Beam1550 1550 版:1450~1620nm)
分辨率	2048 X 2048
感光尺寸	11 X 11mm
像元	5.5um
z 低响应功 率	0.05mW
损伤值	5mW/mm2
帧频	90 FPS

曝光时间	26 μ s ~ 4000 ms/支持外触发控制		
通信接口	USB3.0		
增益控制	手动与自动控制		
产品净重	138g		
外观尺寸	43mm X 43mm X 55mm		
工作温度	存储温度	运行湿度	供电电源
0~50℃	-30~70℃	5~95%RH，非凝结物	USB 总线电源